


DIMENSIONS

Direct Control |
Direktsteuerung

Model	A	B
SB1.1/81	308 mm	219 mm
SK030/10	373 mm	258 mm
SK030/76	350 mm	258 mm
SK030/77	350 mm	258 mm
SK070/76	415 mm	316 mm
SK070/77	450 mm	316 mm
SB6.1/17	571 mm	386 mm
SB.110/14	787 mm	406 mm
SK070/78	450 mm	317 mm

*subject to change without notice

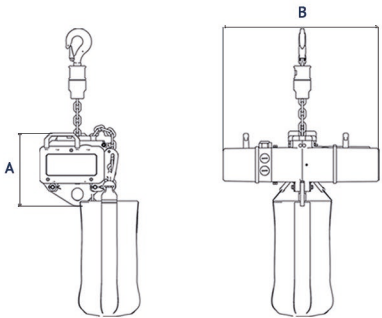

A= Length B= Width | A= Länge B=Breite

Low Voltage Control |
Schützsteuerung

Model	A	B
SB1.1/81	434 mm	220 mm
SK030/10	505 mm	259 mm
SK030/76	505 mm	259 mm
SK030/77	505 mm	259 mm
SK070/76	556 mm	317 mm
SK070/77	556 mm	317 mm
SB6.1/17	571 mm	386 mm
SB.110/14	835 mm	411 mm
SK070/78	590 mm	317 mm

*subject to change without notice

About | Über

Since 1994, CHAINMASTER has been a global leader in lifting technology for the event industry, specializing in rental, touring, and exhibition markets. With a comprehensive product range from basic rigging to advanced automation, we support clients worldwide — from planning to commissioning and training. Our network of consulting offices, trade partners, and service centres ensures top-tier after-sales support. Today, over 175,000 CHAINMASTER hoists are in use across 55 countries, powering world-class productions like London’s O2 Arena, Metallica’s M72 World Tour, and Tomorrowland.

Seit 1994 ist CHAINMASTER einer der weltweit führenden Anbieter von Hebetechnik für die Veranstaltungsbranche und hat sich auf den Vermietungs-, Tournee- und Ausstellungsmarkt spezialisiert. Mit einer umfassenden Produktpalette vom Basis-Rigging bis zur fortschrittlichen Automatisierung unterstützen wir Kunden weltweit - von der Planung bis zur Inbetriebnahme und Schulung. Unser Netzwerk von Beratungsbüros, Handelspartnern und Service-Centern gewährleistet einen erstklassigen After-Sales-Support. Heute sind über 175.000 CHAINMASTER-Motoren in 55 Ländern im Einsatz und verhelfen Weltklasse-Produktionen wie der Londoner O2-Arena, Metallicas M72 World Tour und Tomorrowland zum Erfolg.



D8 PLUS Ultra

PRODUCT RANGE



Ultrsafe

Ultraprotected

Ultracompact

Ultralight


D8Plus Ultra

DIRECT CONTROL

The D8Plus Ultra DC impresses with its outstanding quality, long service life and high residual value. Direct-controlled electric chain hoists are particularly robust due to the reduced number of components and guarantee a high level of reliability in operation. The chain hoists are supplied with our standard equipment. | Der D8Plus Ultra DC überzeugt mit herausragender Qualität, langer Lebensdauer und hoher Restnutzungsdauer. Direktgesteuerte Elektrokettenzüge sind besonders robust, bedingt durch die reduzierte Anzahl an Bauteilen und gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit in der Bedienung. Die Kettenzüge werden in der Standardausstattung geliefert.

Standard Equipment | Standardausstattung

Clutch Kupplung	Patented "Hoffmann safety clutch" Patentierte "Hoffmann-Sicherheitskupplung"
Brakes Bremsen	2 DC Brakes 2 Gleichstrombremsen
Safety factor Schutzfaktor	Protection factor 8/1 (static) Schutzfaktor 8/1 (static)

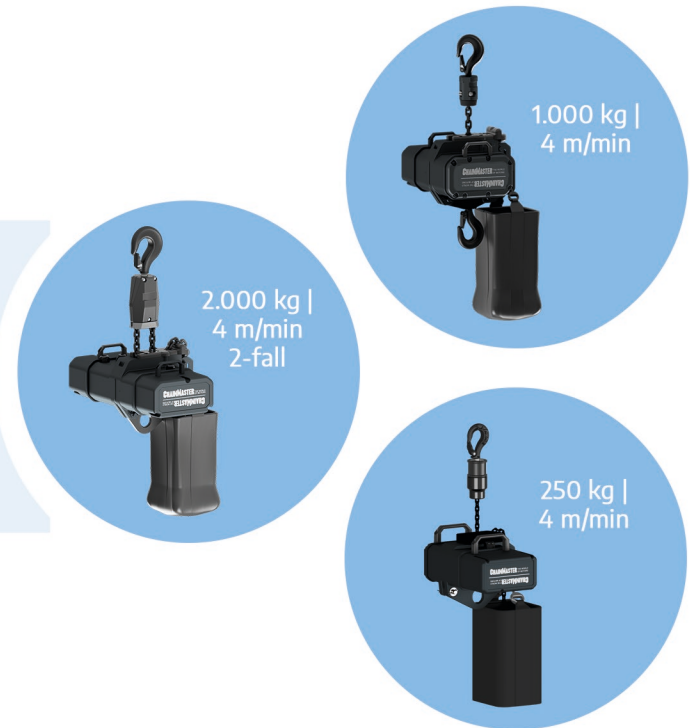

Technical information | Technische Daten

		250 kg SB1.1/81	320 kg SK030/10	500 kg SK030/76	500 kg SK030/77	1.000 kg SK030/76	1.000 kg SK070/77	1.250 kg SB6.1/17	2.000 kg SB.110/14	2.000 kg SK070/78
Speed	4 m/min	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8 m/min				✓		✓			
IP66			✓	✓	✓	✓	✓			✓
Chain (mm)		4 x 12	5,2 x 15	5,4 x 15	5,4 x 15	7,4 x 21,1	7,4 x 21,1	9 x 27	11,3 x 31	7,4 x 21,1
Bodyweight (kg)*		10,2	17	17	17	31	31	57	93	35

*Bodyweight without chain, hook & suspension


D8Plus Ultra

LOW VOLTAGE

The D8Plus Ultra LV impresses with its outstanding quality, long service life and high residual value. Thanks to the contactor control, increased safety is guaranteed, which is achieved among other things by the low operating voltage and at the same time offers an extended range of functions. The chain hoists are supplied with our standard equipment. | Der D8Plus Ultra LV überzeugt mit herausragender Qualität, langer Lebensdauer und hoher Restnutzungsdauer. Dank der Schützsteuerung wird eine erhöhte Sicherheit gewährleistet, die unter anderem durch die niedrige Betriebsspannung erreicht wird und gleichzeitig einen erweiterten Funktionsumfang bietet. Die Kettenzüge werden in der Standardausstattung geliefert.

Standard Equipment | Standardausstattung

Clutch Kupplung	Patented "Hoffmann safety clutch" Patentierte "Hoffmann-Sicherheitskupplung"
Brakes Bremsen	2 DC Brakes 2 Gleichstrombremsen
Safety factor Schutzfaktor	Protection factor 8/1 (static) Schutzfaktor 8/1 (static)

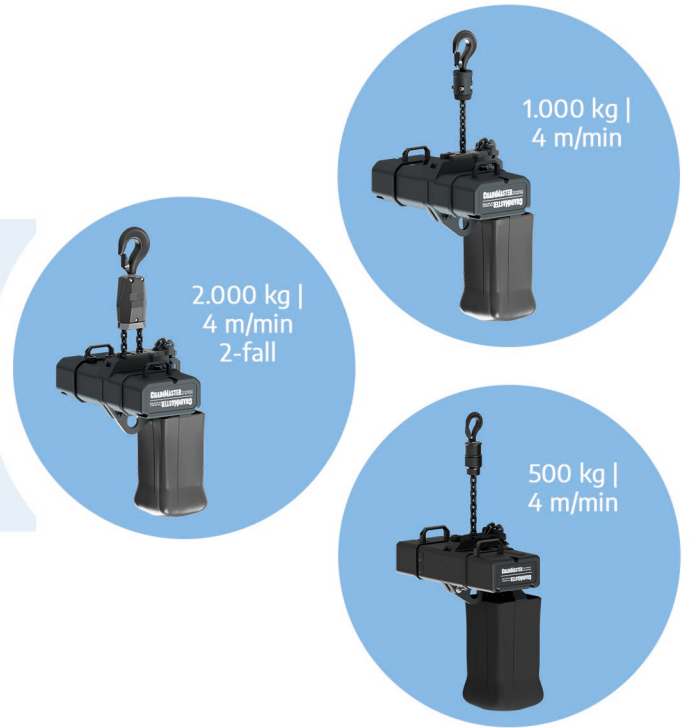

Technical information | Technische Daten

		250 kg SB1.1/81	320 kg SK030/10	500 kg SK030/76	500 kg SK030/77	1.000 kg SK070/76	1.000 kg SK070/77	1.250 kg SB6.1/17	2.000 kg SB.110/14	2.000 kg SK070/78
Speed	4 m/min	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8 m/min				✓		✓			
IP66					✓	✓	✓			✓
Chain (mm)		4 x 12	5,2 x 15	5,4 x 15	5,4 x 15	7,4 x 21,1	7,4 x 21,1	9 x 27	11,3 x 31	7,4 x 21,1
Bodyweight (kg)*		13	21	21	21	36	36	59	95	36,5

*Bodyweight without chain, hook & suspension