



## KURZE KATZE SHORT HEADROOM SOLUTION



24 V AC Low Voltage Control



Up to 2000kg load capacity



Single and double fall available



Up to 10 m/min

Elektrokettenzüge mit kurzer Bauhöhe |  
Electric chain hoist with short headroom

MADE IN GERMANY

# KURZE KATZE

## SHORT HEADROOM SOLUTION

Kettenzug mit niedriger Bauhöhe für maximale Hakenwege  
Flat chain hoist for maximum height of lift

- 410 mm oberes Anfahrmaß bei 2 t Traglast | 410 mm headroom with 2 t capacity
- Kompakte Bauweise mit geringen Anfahrmaßen | Compact design with minimal distance to end stop
- Optional - Integrierte Funkfernsteuerung / Getriebeendschalter | Optional - Integrated radio control / Gear limit switch
- Auch in langer Ausführung erhältlich | Also available as long version

### Technische Daten | Technical Data

#### Hubwerk

Traglast	max. 2 t
Oberes Anfahrmaß	1-strängig: 310 mm 2-strängig: 410 mm
Hubgeschwindigkeit	max. 10 m/min (1- oder 2-stufig)
Kette	7,2 x 21 EN818-7
Endschalter	Heben + Senken

#### Fahrwerk

Fahrgeschwindigkeit	5 + 20 m/min
Endschalter	optional

#### Allgemein

Schutzgrad	IP55
Steuerungsart	Schützsteuerung
Netzanschluss	gemäß Kundenvorgabe

#### Hoist


Load capacity	max. 2 t
Headroom	single fall: 310 mm double fall: 410 mm
Lifting speed	max. 10 m/min (single or double speed)
Chain	7,2 x 21 EN818-7
Limit switches	Lifting + lowering

#### Trolley


Travelling speed	5 + 20 m/min
Limit switches	optional

#### Overall


Protection class	IP55
Type of control	Low voltage control
Power supply	According to customer specification

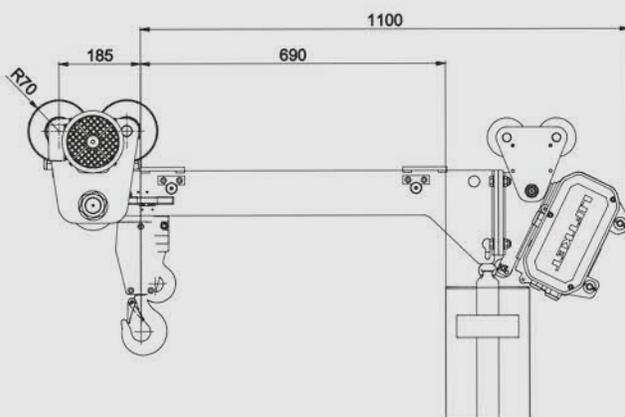

lange Ausführung  
long version

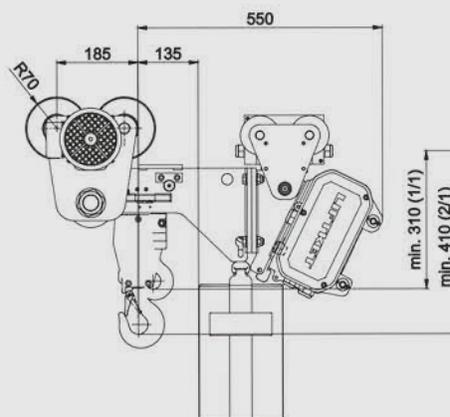

kurze Ausführung  
short version

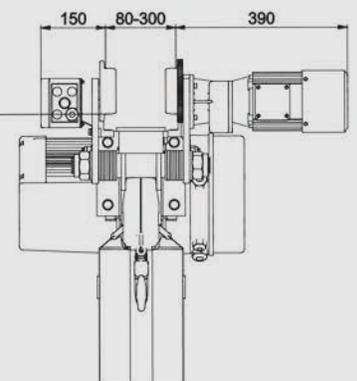

Seitenansicht für beide Ausführungen  
Side view for both versions